



Varilla Corrugada

Descripción

Varillas Corrugadas de acero laminado en caliente, con resalte en su superficie para mayor adherencia al concreto.

Aplicaciones Varilla

Refuerzo para concreto en estructuras sismo resistentes como muros, losas, vigas, columnas, tanques de agua, edificios y diques, entre otras obras civiles y de infraestructura.

Longitudes estándar de 6 m y 12 m

Normatividad NTC 2289

Calidad 60W

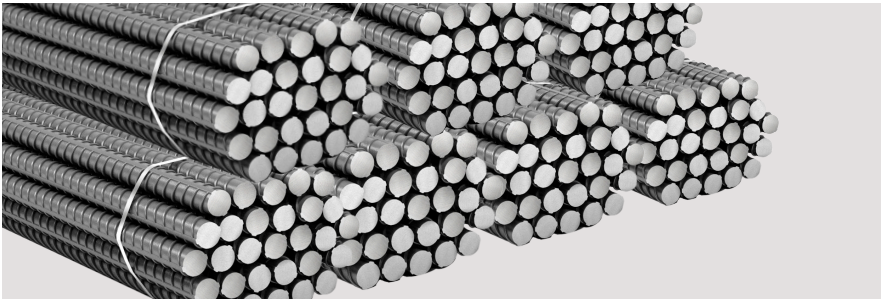


Tabla de Referencias

Designación	Diámetro Pulgadas	Diámetro Nominal en Milímetros	Peso [Kg/m]	Longitud [m]
#3	3/8	9.5	0.560	6.0 y 12.0
#4	1/2	12.7	0.994	
#5	5/8	15.9	1.552	
#6	3/4	19.1	2.235	
#7	7/8	22.2	3.042	
#8	1	25.4	3.973	12.0

Designación	Diámetro Nominal en Milímetros	Peso [Kg/m]	Longitud [m]
9 M	9	0.500	6.0
12 M	12	0.888	

