

PANEL LED FRAMELESS 36W BLANCO REDONDO 6500K SOBREPONER

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Es una solución de iluminación moderna, eficiente y versátil, ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Su diseño delgado, facilidad de instalación y capacidad para proporcionar una luz uniforme lo convierten en una opción popular para reemplazar sistemas de iluminación tradicionales. Uso interior.

Manipulación: Una correcta manipulación asegura el buen estado del producto y la protección contra rayones, golpes, entre otros, asegura su legibilidad en marcación.

Observaciones y recomendaciones: Almacenar en un lugar limpio y seco, no utilice materiales que contengan ácido para la limpieza, no los ponga en contacto con exposición excesiva a la luz solar, producto de no contacto con el agua.



Características generales


Compatibilidad con sensor: **Si**
 Voltaje: **85-265 V**.
 Frecuencia: **50-60Hz**
 Factor de potencia: **0.5** CRI: **70**

Angulo de apertura: **120°**
 Vida útil de hasta: **35.000 hrs**
 Protección: **IP 20**
 Tem de trabajo: **-20°C ~ 50 °C**

REFERENCIA	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINICO (lm)	EFICIENCIA (lm/W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	CORRIENTE
IPL120	36	3300	90	6500	50mA

REFERENCIA	MEDIDA UNITARIA	CANT INER MASTER	MEDIDA MASTER(cm)	PESO MASTER
IPL120	17X2,4cm	20	59,5X31X30,5	7,5 Kg

MEDIDAS

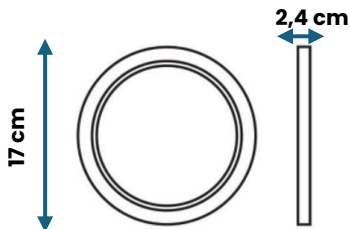

FOTOMETRIA

