

Especificaciones

Referencia	Potencia	Flujo Luminoso
IRL30	100W	8000 lm




Grado IP	Ángulo de apertura	Color de Luz	Voltaje
IP 65	120°	Luz Blanca 6500K	100-265V
Vida útil	IRC	Factor de Potencia	Protección IK
30.000 Hrs	80	F.P. 0.9	IK 05

Descripción

Reflector LED tipo tableta 100% Aluminio, ideal para parques jardines y lugares comerciales, ideal para zonas que se quieran resaltar.

Temperatura de operación: -20 a 50°C

Dimensiones

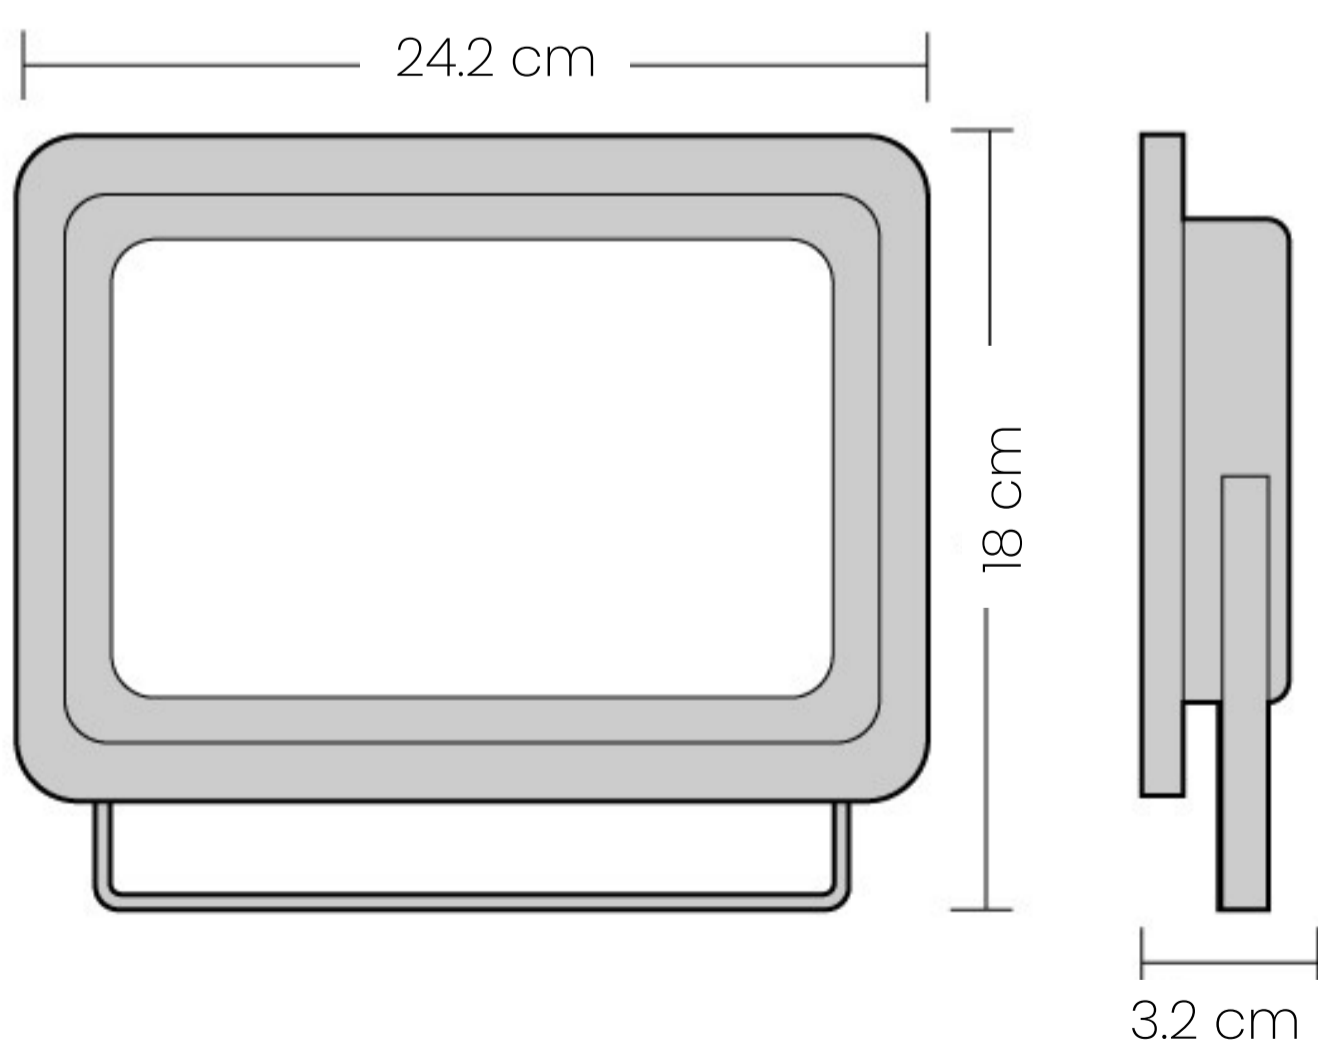

Fotometría

