












# LAMPARA ALTA POTENCIA 60W POLICARBONATO



## Especificaciones



 Referencia	 Potencia	 Flujo Luminoso
ITL33	60W	3900 lm


Grado IP	Ángulo de apertura	Color de Luz	Voltaje
 20	 120°	 Luz Blanca 6500K	 110-265V
Vida útil	IRC	Factor de Potencia	Protección IK
 30.000 Hrs	 70	 0.5	 N/A

## Descripción


Estructura robusta en Policarbonato con estructura de aluminio blanco con difusor opalizado, ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Temperatura de operación: -20 a 50°C

## Dimensiones

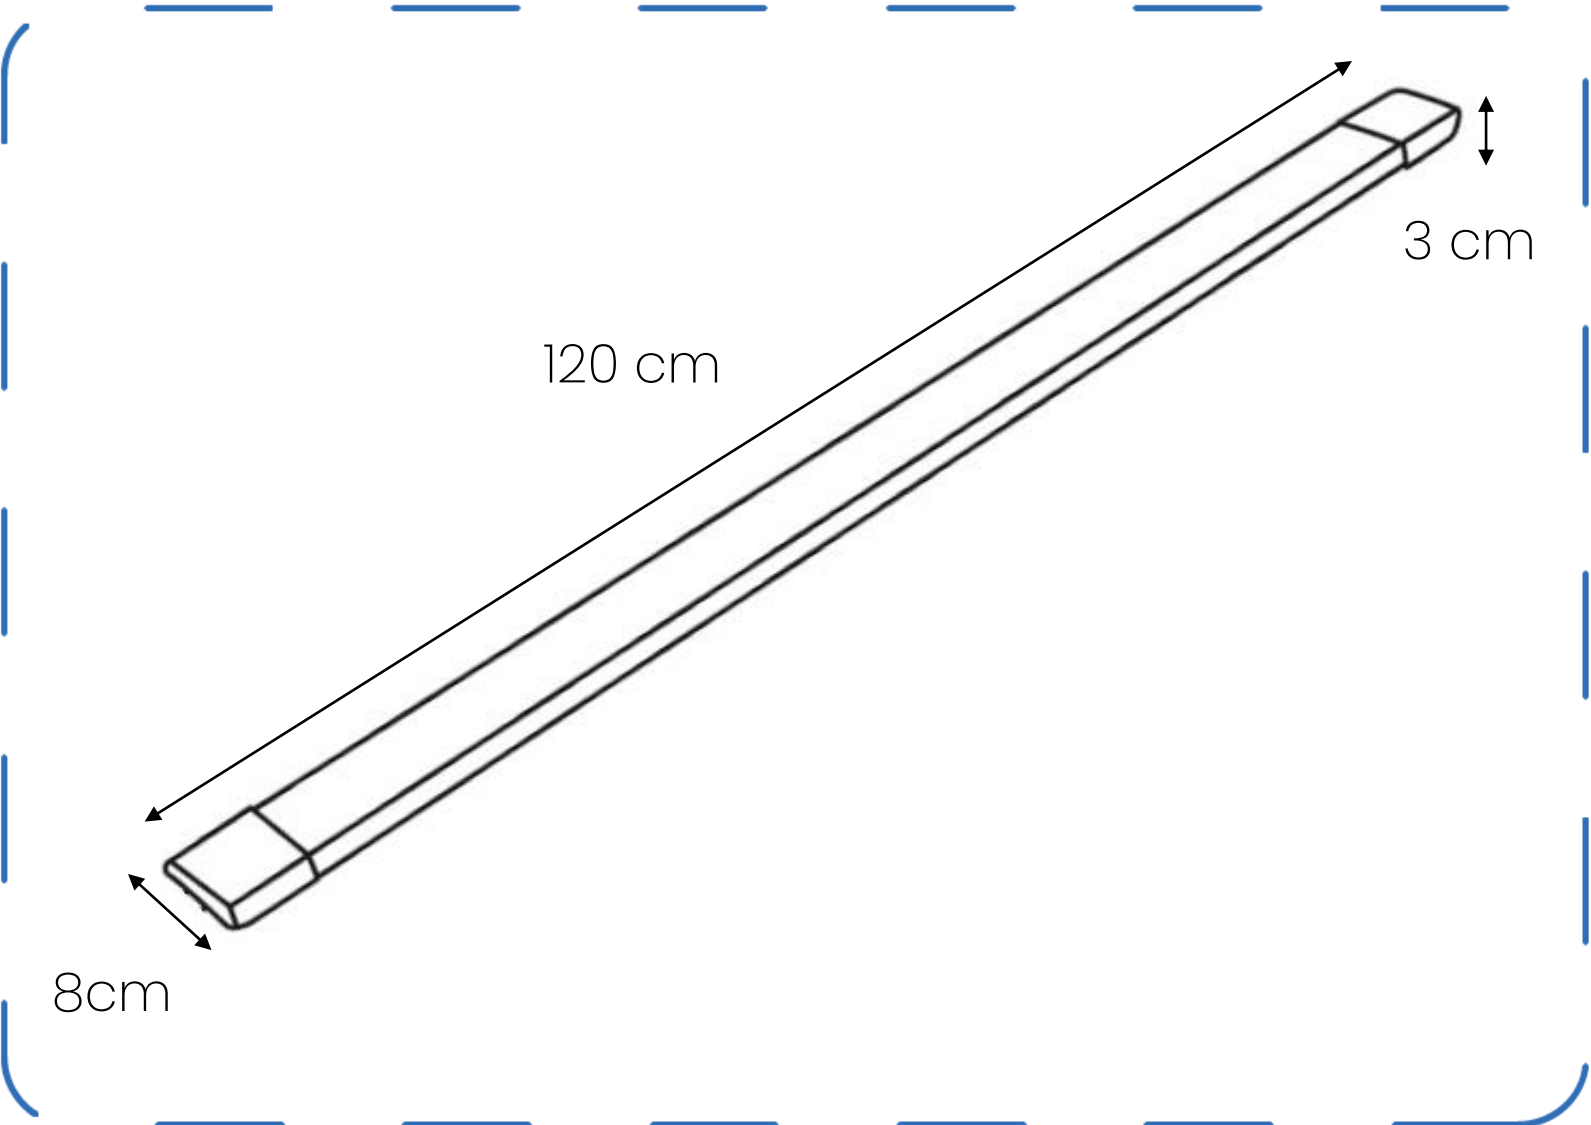

## Fotometría

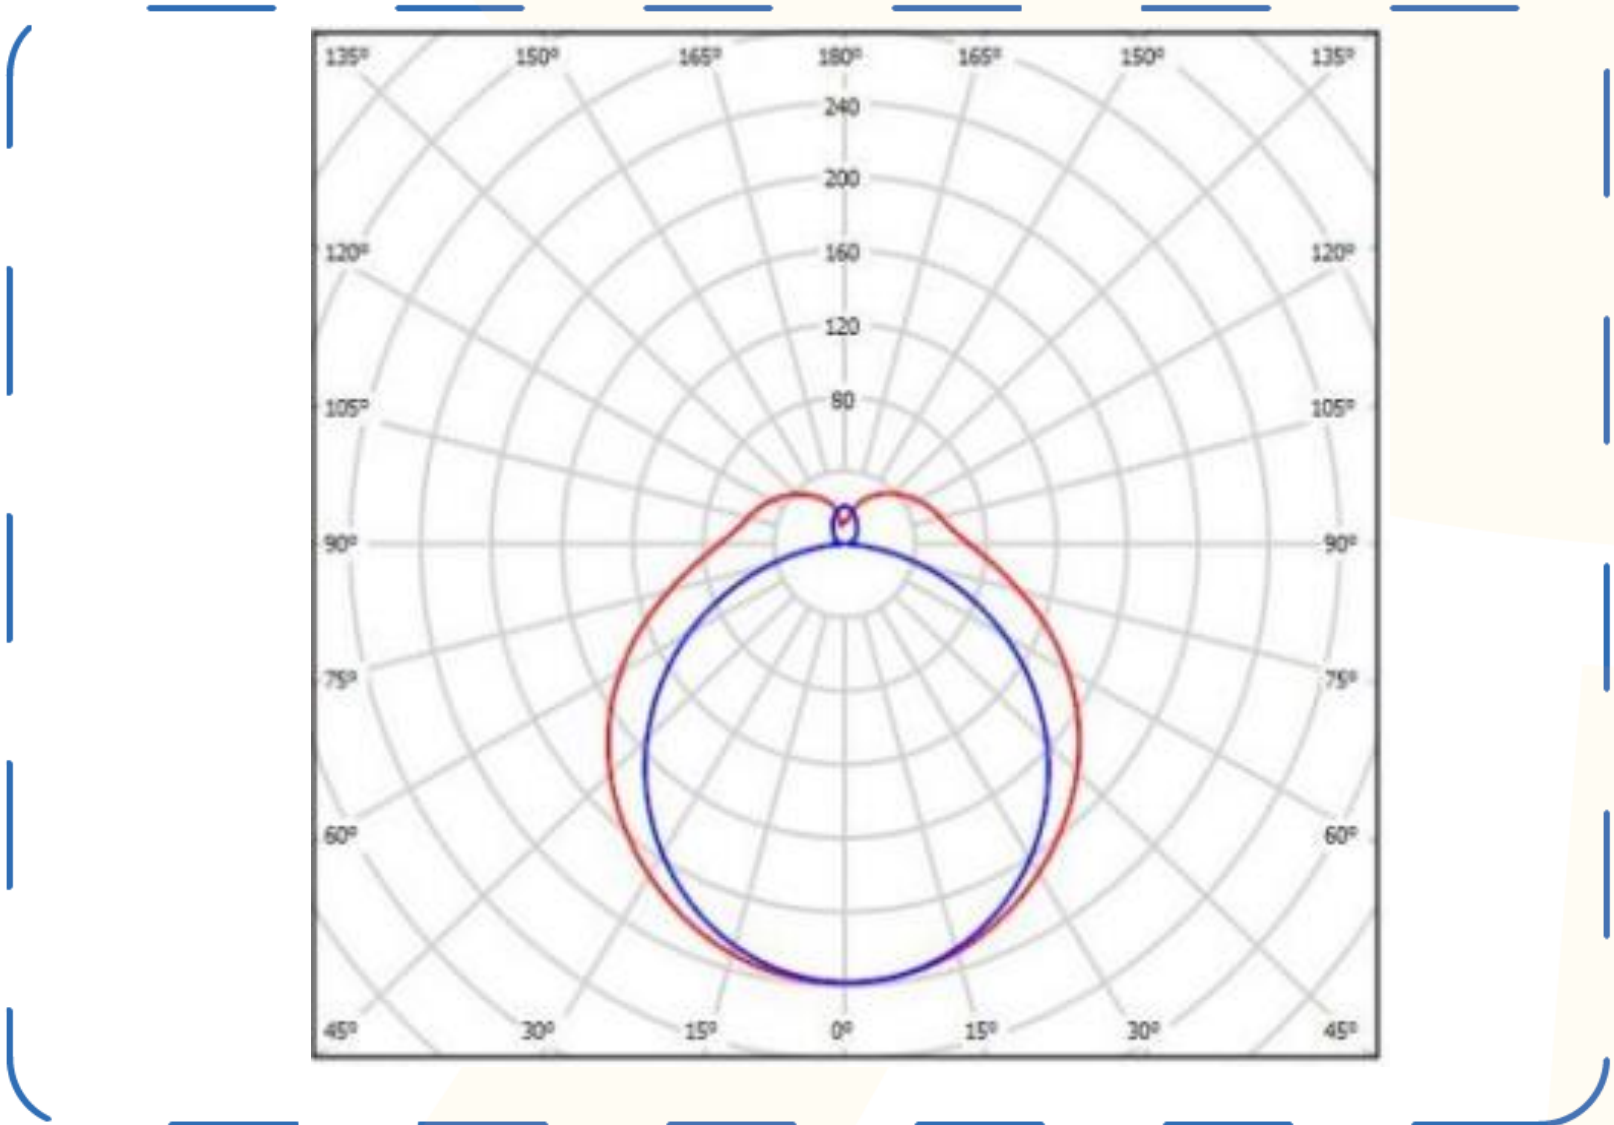

Bogotá, Zona Franca Fontibón  
Cra. 106 # 15A-25  
Manzana 4, Bodega 2, Lote 35

[e-mercury.com.co](http://e-mercury.com.co)

