

## Especificaciones

Referencia	Potencia	Flujo Luminoso
IRL28	30W	2400 lm




Grado IP	Ángulo de apertura	Color de Luz	Voltaje
<b>IP</b> 65	120°	LUZ Blanca 6500K	100-265V
Vida útil	IRC	Factor de Potencia	Protección IK
30.000 Hrs	80	<b>F.P.</b> 0.5	<b>IK</b> 04

## Descripción

Reflector LED tipo tableta 100% Aluminio, ideal para parques jardines y lugares comerciales, ideal para zonas que se quieran resaltar.

Temperatura de operación: -20 a 50°C

## Dimensiones

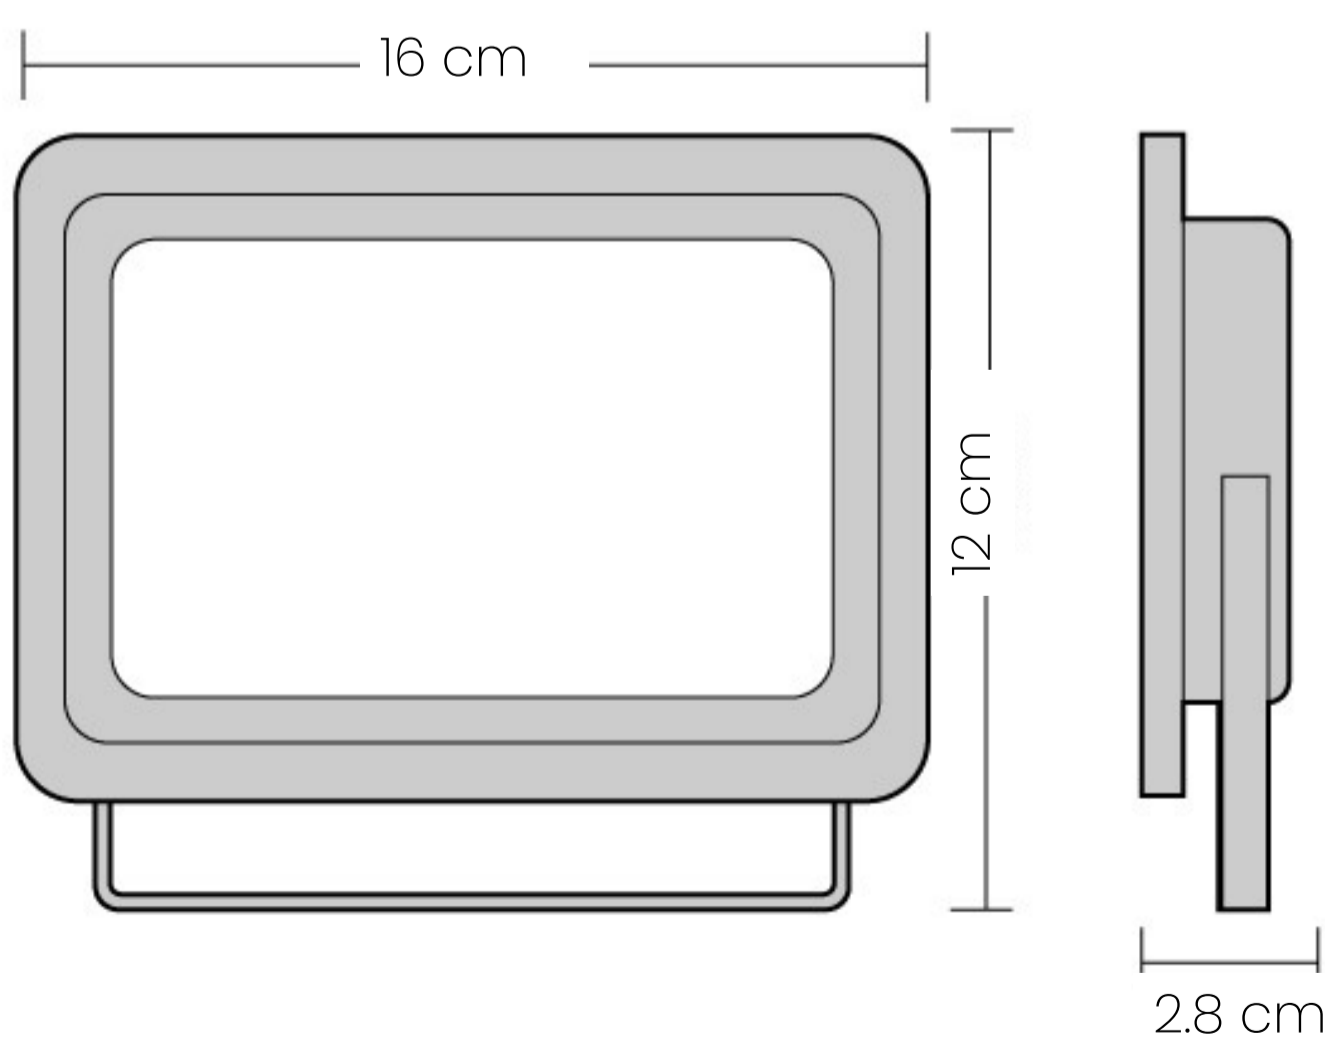

## Fotometría

