



## Especificaciones

Referencia	Potencia	Flujo Luminoso
IBL09	20W	1600 lm

Grado IP	Ángulo de apertura	Color de Luz	Voltaje
20	220°	Luz Blanca 6500K	100-240 VAC
Vida útil	IRC	Factor de Potencia	Protección IK
30.000 Hrs	80	0.5	N/A

## Descripción


Bombillo LED ideal para todo tipo de aplicaciones residenciales, comerciales y oficinas, iluminación homogénea lo que garantiza la uniformidad de los espacios.

Base: E27

Temperatura de operación: -20 a 50°C

Referencia Certificado: MER-10

## Dimensiones

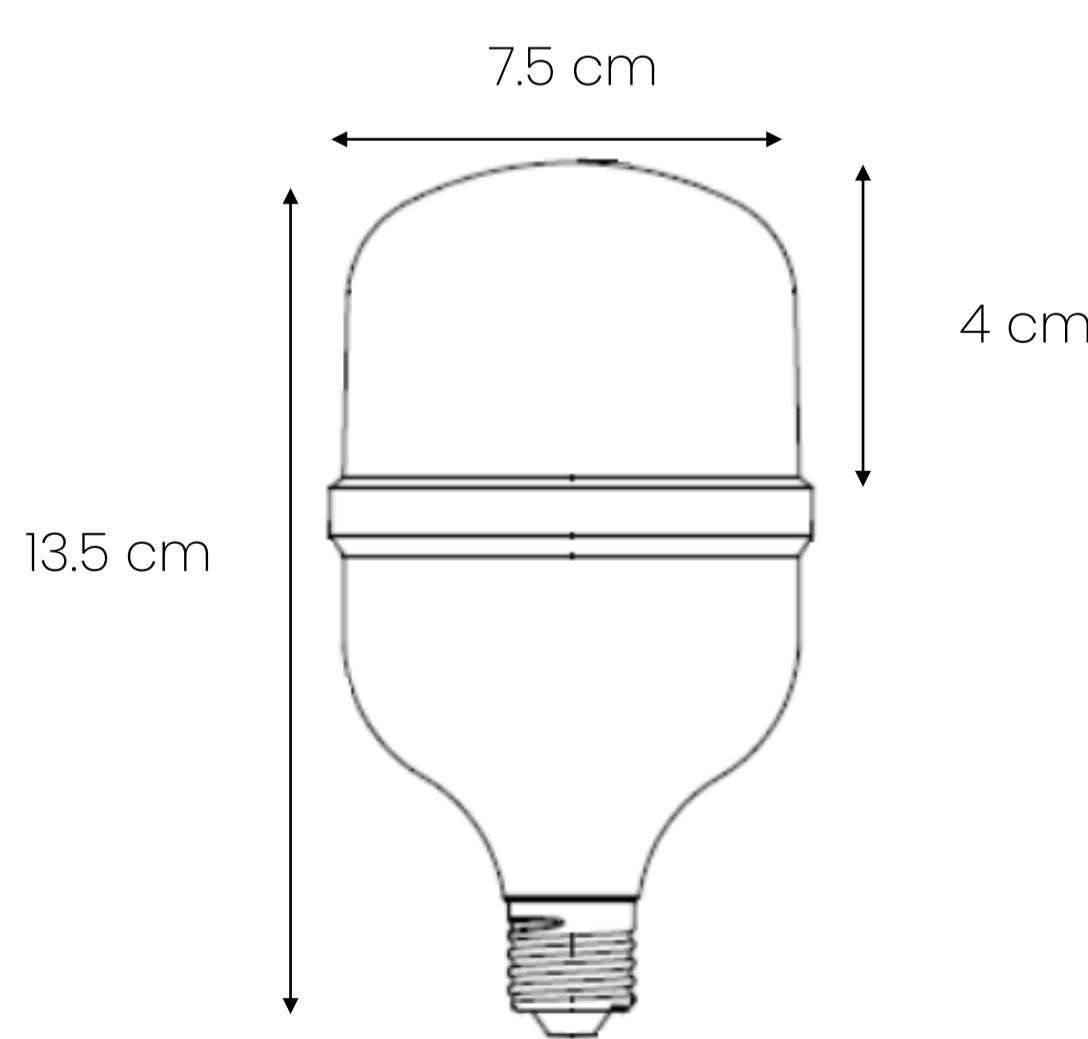

## Fotometría

