






# LAMPARA ACRILICO 2X18W 120CM ANTIPOLVO

# MERCURY<sup>®</sup>

HOME & STORE

## Especificaciones

Referencia	Potencia	Flujo Luminoso
ITL07	36W	2520 lm


Grado IP	Ángulo de apertura	Color de Luz	Voltaje
<b>IP</b> 20	 120°	 Luz Blanca 6500K	 110-265 VAC
Vida útil	IRC	Factor de Potencia	Protección IK
 30.000 Hrs	 70	<b>F.P.</b> 0.5	<b>IK</b> N/A

## Descripción


Lampara lineal LED con driver integrado, material de policarbonato, distribución de luz homogénea sin sombras, proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo.

Temperatura de operación: -20 a 50°C

## Dimensiones

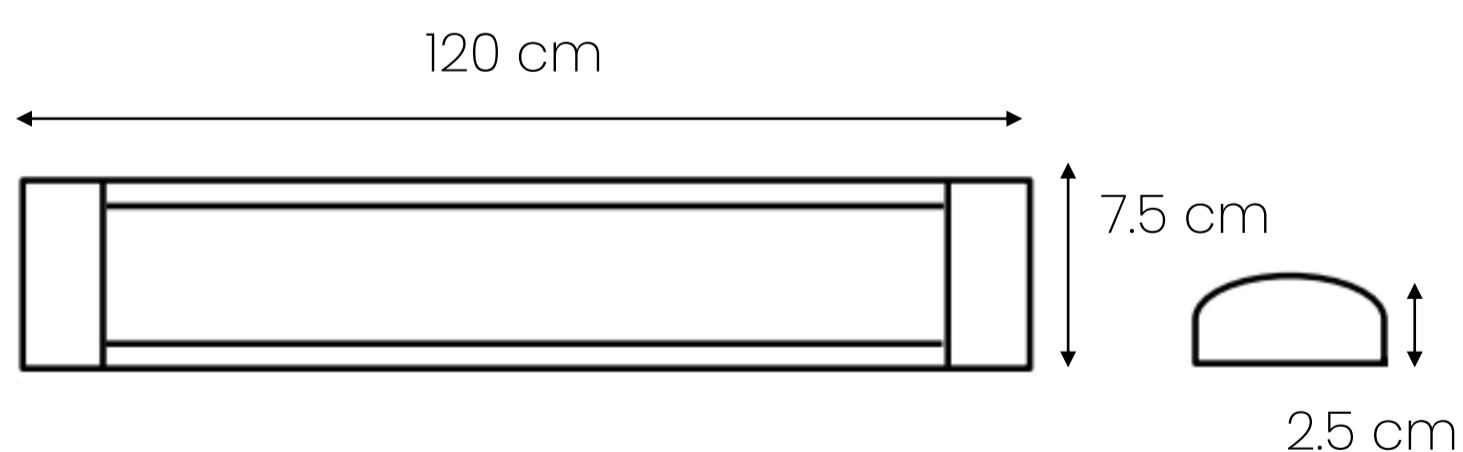

## Fotometría

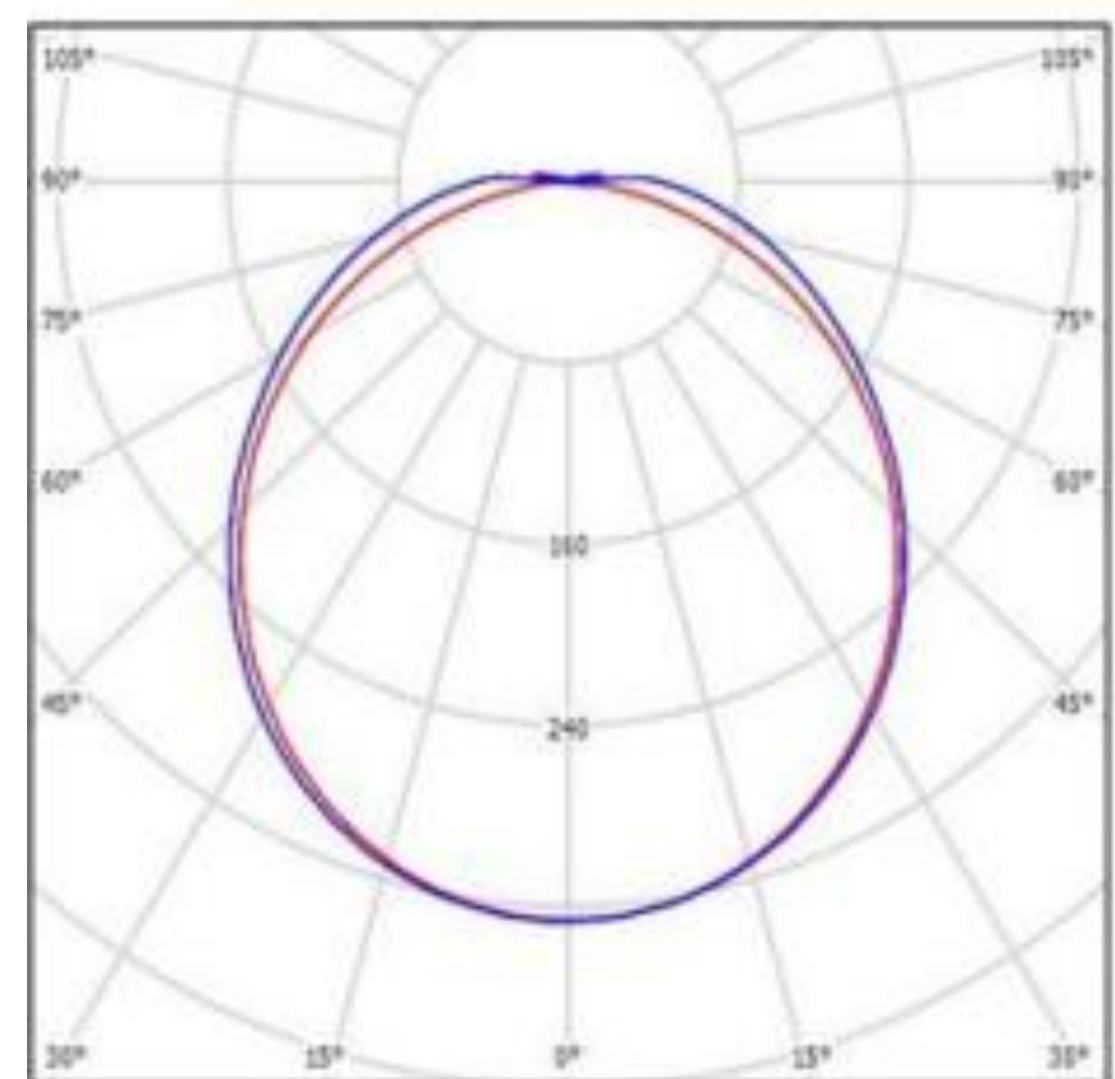

Bogotá, Zona Franca Fontibón  
Cra. 106 # 15A-25  
Manzana 4, Bodega 2, Lote 35

e-mercury.com.co



/mercuriyif

# HOME & STORE