

TOMA DOBLE NARANJA
HOSPITALARIA REGULADA
MERCURY 15A



Especificaciones

 Referencia	 Capacidad	 Voltaje
ETI06	15A	125V




Descripción

Toma doble naranja hospitalaria, ideal para resistir las duras condiciones típicamente asociadas con los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estos dispositivos de grado industrial son la elección del contratista eléctrico para su uso en fábricas, escuelas, hospitales y edificios de oficinas

Temperatura de operación: -20 a 50°C

Dimensiones

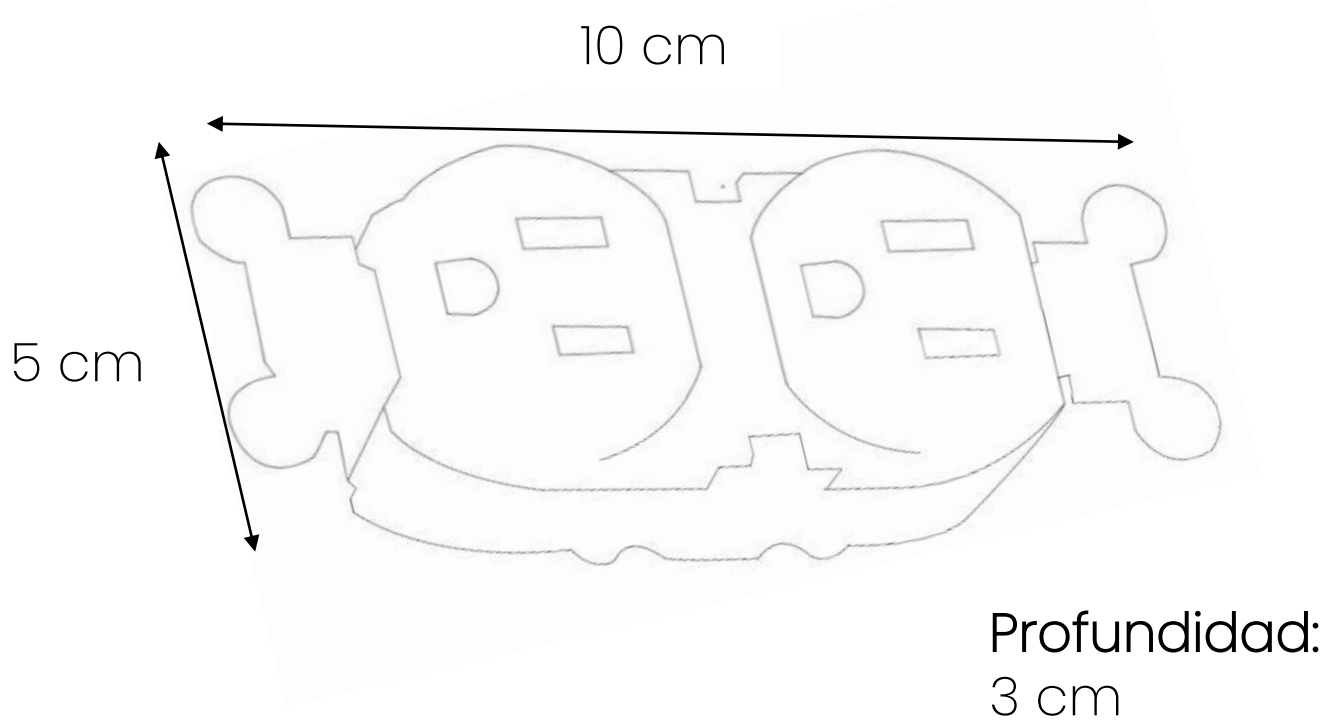

Bogotá, Zona Franca Fontibón
Cra. 106 # 15A-25
Manzana 4, Bodega 2, Lote 35

e-mercury.com.co

